


A + M
FENSTER

Tuřanka 115, 627 32 Brno
tel.: +420 548 183 131
fax: +420 548 183 130
e-mail: info@amfenster.cz
www.amfenster.cz

okna a dveře

VEKA SOFTLINE 70 AD

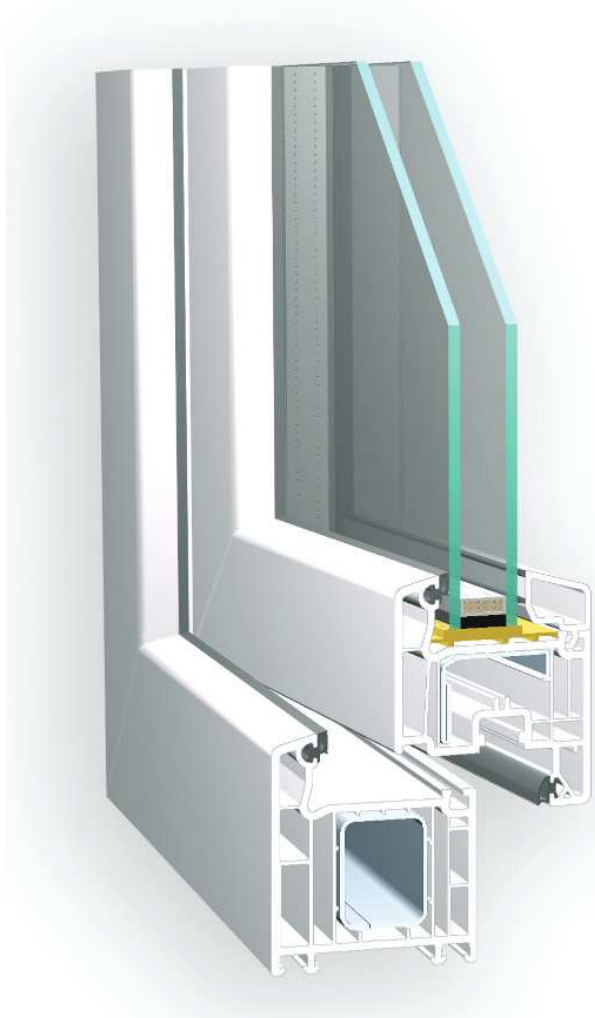

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

IZOLAS Saint-Gobain
řešením je sklo

AGC

Koeficient prostupu tepla okna až: **$U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Koeficient prostupu tepla profilu: **$U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Stavební hloubka profilu: **70 mm**


Pohledová výška (rám + křídlo): **118 mm**

Počet komor profilu: **5**

Německý profilový systém VEKA SOFTLINE 70 AD nabízí ideální řešení funkčnosti, stability a životnosti.

Vhodné pro rodinné, panelové i bytové domy.

plastová okna

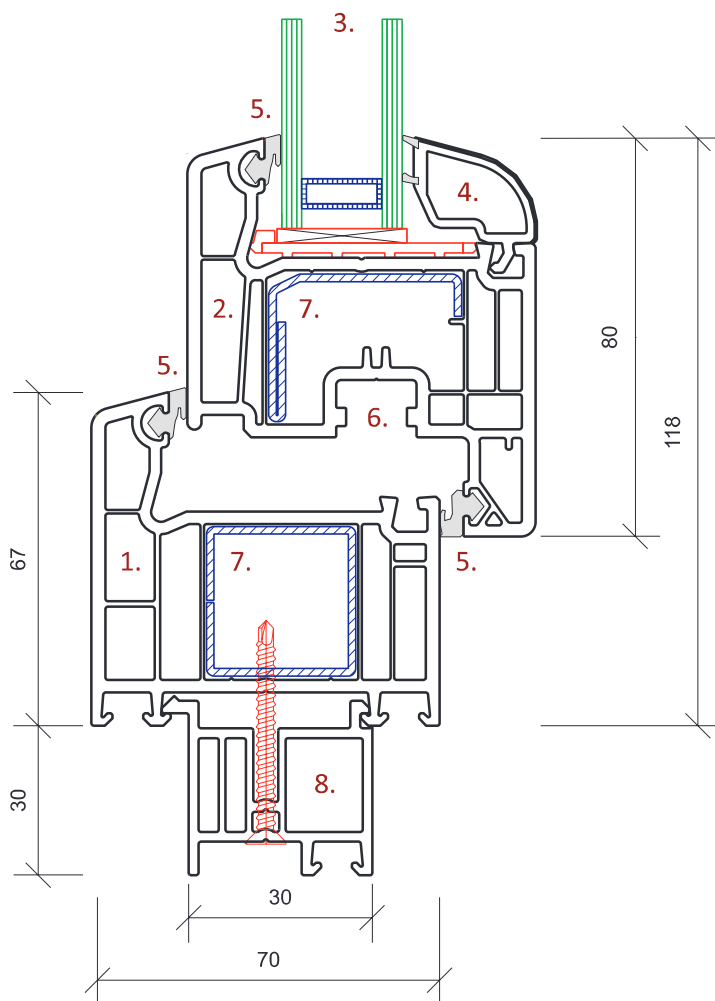

1. Pětikomorový profil rámu

Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).

2. Pětikomorový profil křídla

Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).

3. Izolační dvojsklo nebo trojsklo

Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 4 - 42 mm. **$U_g = 0,3 - 1,1 W/(m^2K)$** .

4. Zasklivač lišta

Ve standardu nabízíme **oblou zasklivač lištu** podtrhující elegantní zaoblené hrany systému.

5. Dvojitě EPDM těsnění

Celodorazové pryžové **těsnění šedé nebo černé barvy** zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti v celé ploše okna.

6. Celoodvodové kování SIEGENIA-AUBI

Bezpečnostní kování garantuje odolnost proti vloupání do **třídy odolnosti WK2**.

7. Pozinkovaná ocelová výztuha

Ocelové výztuhy umístěné po celém obvodu rámu i křídla zaručují dokonalou stabilitu.

8. Podkladový profil

Systémové řešení pro montáž parapetů.

Barevné provedení profilů



Profilový systém je nabízen v uvedených standardně dodávaných barvách a dalších 36 barevných odstínech a imitacích dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících VEKA u našich obchodních zástupců.

Náš prodejce: